

Documentation fonctionnelle

FLUX FE ACHATS

SOMMAIRE

SOMMAIRE.....	2
1 Paramétrer la réception des FE	3
1.1 On paramètre chaque société	3
1.2 On connecte ACS/SFD à la PA de SAGE.....	4

Révision

Date	Ajout
Mai 2026	Création
Juin 2026	Ajout



1 Paramétrer la réception des FE

1.1 On paramètre chaque société

Via le menu « Référentiels », vous sélectionnez « Mes Sociétés »

Vous observerez la liste des sociétés issues de SAGE compta (100 ou 1000)

Chaque société doit être paramétrée pour permettre la connexion à la PA SAGE.

The screenshot shows the Sage 'Mes Sociétés' configuration page. The form contains the following fields:

- Code de la société: BLUXI
- Raison sociale: BLUXI
- Appellation commerciale: BLUXI
- Numéro SIREN: 09380491
- Numéro intracommunautaire: FR12121212
- Forme juridique: SAS
- Code NAF / APE: 7010Z
- Option de TVA sur les débits: Non
- Choisir le type de PA: PA SAGE TEST

Below the form, there are tabs for 'ADRESSES DE FACTURATION ÉLECTRONIQUE', 'ADRESSES POSTALES', 'COMPTES BANCAIRES', and 'NOTES'. The 'ADRESSES DE FACTURATION ÉLECTRONIQUE' tab is active, showing a table with columns for 'Adresse de facturation électronique' and 'Identifiant de l'adresse électronique'.

Ce formulaire est pré-enrichi des informations déjà connues.

Vous complétez les informations d'en-tête ainsi que les onglets.

Il faut à minima 1 adresse de réception qui peut être renseignée lors du paramétrage de la PA.

Attention :

- Si le client est déjà inscrit à la PA sans l'avoir connecté à un produit SAGE, la connexion sera automatique dès que vous aurez paramétré la PA sur la/les sociétés concernées.
- Si le client a déjà connecté sa solution SAGE à la PA alors, il faudra enregistrer une adresse différente sur ACS/SFD si le client souhaite 2 canaux de réception selon le type de facture.
- S'il souhaite recevoir 100% de ses factures dans ACS/SFD, il devra décommissionner l'adresse initialement enregistrée pour l'associer à ACS/SFD.

1.2 On connecte ACS/SFD à la PA de SAGE

Pour connecter ACS/SFD à la PA, il suffit de :

1 - Sélectionnez le mode de connexion :

PA MODE TEST :

N'enregistre pas votre adresse au PPF et permet des tests « neutres » de fonctionnement entre les applications connectées à la PA SAGE.

Utile pour tester ou démontrer le fonctionnement.

PA MODE PROD :


Enregistre votre adresse au PPF et permet l'échanges de factures en réelles (notamment pour intégrer la phase pilote).

2- Cliquez sur « PARAMETRAGE DE LA PA » :

Une nouvelle interface vous invite à saisir les données administratives de l'entreprise et du représentant légal.
Cette étape est légale et obligatoire.

Remarque : Pour la date effective, nous vous préconisons de saisir la date à J+1 car l'activation pourrait ne pas être immédiate

Vous enregistrez la fiche société et en quelques minutes vous voilà inscrit à la PA et prêt à recevoir des factures !

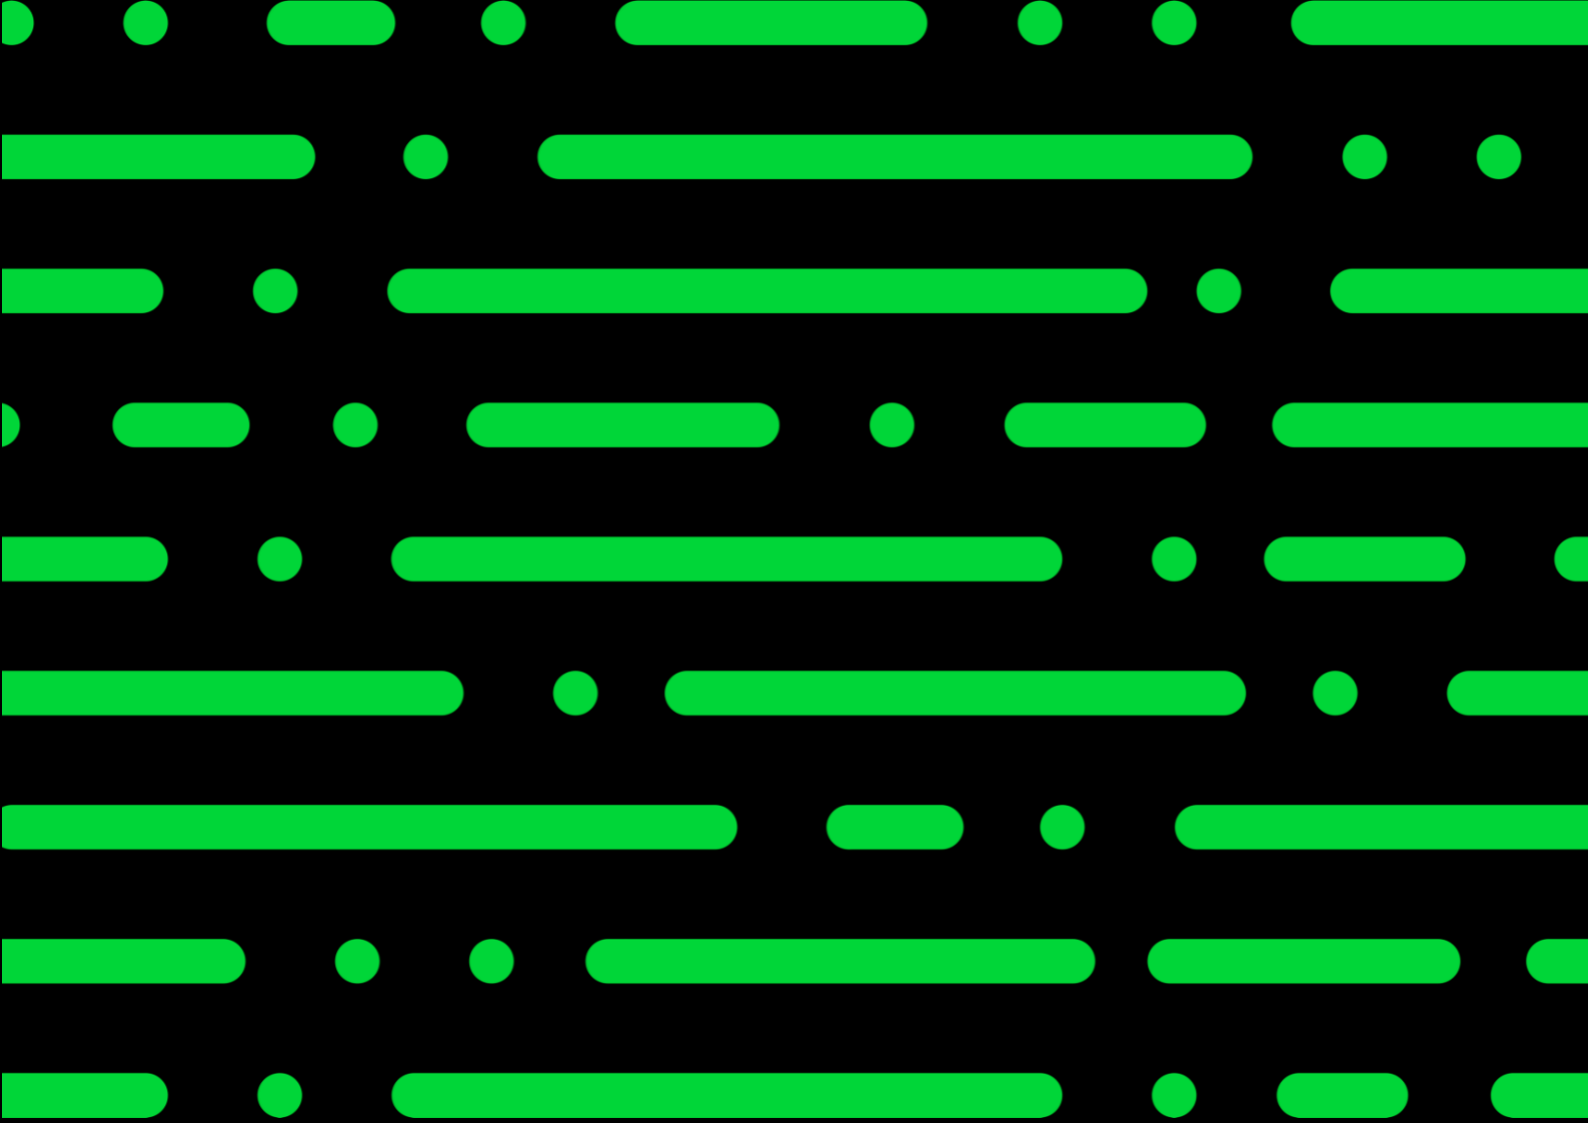

Sage

©2026 THE SAGE GROUP PLC OR ITS LICENSORS. SAGE, SAGE LOGOS, SAGE PRODUCT AND SERVICE NAMES MENTIONED HEREIN ARE THE TRADEMARKS OF THE SAGE GROUP PLC OR ITS LICENSORS. ALL OTHER TRADEMARKS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.